


■ CHANGEMENT DE REVETEMENT DE SOL SOUS LA PORTE

Important :

Fiche à remettre à tous les poseurs de sols (chapiste, carreleur, parquettiste).

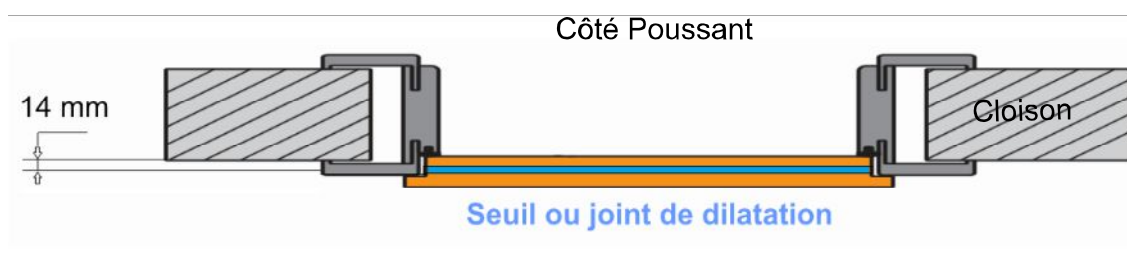

Pour changer de revêtement de sol sous la porte, il faut se placer coté ouvrant dans la pièce. Ensuite tracé au sol l'axe du vantail à recouvrement qui sera de 14mm depuis la cloison pour les portes d'épaisseur standard (40mm).

■ EXEMPLE EN PHOTOS :

Porte fermée



Porte ouverte avec changement de revêtement de sol

